

0,000=608 m.n.m.







PEČIATKA:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. JÁN HLINA		HLINA s.r.o. člen združenia právnických osôb	
	KONTROLOVAL:	ING. JÁN HLINA			
	VYPRACOVAL:	ING. LUCIA TÜCSÖKOVÁ			
	INVESTOR:	Obec Uhorská Ves, Uhorská Ves 53, 032 03 Liptovský Ján	FORMÁT	A4	
	STAVBA Uhorská Ves 57, k.ú. Uhorská Ves, par.č. 151, 150			DÁTUM	08/2017
				STUPEŇ	PSP
	PROFESIA	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE	MIERKA	č. VÝKRESU	N07
	PREDMET VÝKRESU	VÝPIS OTVOROVÝCH PRVKOV			

Výpis okien a dverí

Ozn. vo výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov	Farebný odtieň STN673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
O01	Plastové okno, Min. 5-komorové, Min. hr. profilu 75mm, U_w max.=1,0 W/(m2.K)	1780x3190	Otvorový prvok osadiť v súlade STN 73 31 34	1.pp:	-	exteriér - biela	Zasklenie izolačné trojsklo,	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasť dodávky okna
				1.np:	2			
				2.np:	-			
				3.np:	-			
				spolu:	2	interiér - biela		
Pohľad z exteriéru: <div style="text-align: center;"> </div>								
O02	Plastové okno, Min. 5-komorové, Min. hr. profilu 75mm, U_w max.=1,0 W/(m2.K)	1780x2370	Otvorový prvok osadiť v súlade STN 73 31 34	1.np:	2	exteriér - biela	Zasklenie izolačné trojsklo,	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasť dodávky okna
				2.np:	-			
				3.np:	-			
				spolu:	2	interiér - biela		
Pohľad z exteriéru: <div style="text-align: center;"> </div>								
	Plastová parapetná doska + plastové bočné krytky /2 ks/ ako súčasť dodávky okien	dl.= 1600 š = 460	sprešenie podľa požiadaviek obstarávateľa	1.pp:	-	biela	Schématické zobrazenie:	
				1.np:	2			
				2.np:	-			
				3.np:	-			
				spolu:	2			
O03	Plastové okno, Min. 5-komorové, Min. hr. profilu 75mm, U_w max.=1,0 W/(m2.K)	1790x960	Otvorový prvok osadiť v súlade STN 73 31 34	1.np:	1	exteriér - biela	Zasklenie izolačné trojsklo,	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, ako súčasť dodávky okna
				2.np:	-			
				3.np:	-			
				spolu:	1	interiér - biela		
Pohľad z exteriéru: <div style="text-align: center;"> </div>								
	Plastová parapetná doska + plastové bočné krytky /2 ks/ ako súčasť dodávky okien	dl.= 1790 š = 460	sprešenie podľa požiadaviek obstarávateľa	1.pp:	-	biela	Schématické zobrazenie:	
				1.np:	1			
				2.np:	-			
				3.np:	-			
				spolu:	1			





Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať

Výpis okien a dverí

Ozn. vo výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov		Farebný odtieň STN673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
O04	Plastové okno, Min. 5-komorové, Min. hr. profilu 75mm, U_w max.=1,0 W/(m2.K)	600x1040	Otvorový prvok osadiť v súlade STN 73 31 34	1.np:	1	exteriér - biela	Zasklenie izolačné trojsklo,	Kovanie je celoobvodové s klučkou, ako súčasť dodávky okna	
				2.np:	1				
				3.np:	-				
				spolu:	2	interiér - biela			
Pohľad z exteriéru:									
									
	Plastová parapetná doska + plastové bočné krytky /2 ks/ ako súčasť dodávky okien	dl.= 600 š = 460	spresnenie podľa požiadaviek obstarávateľa	1.pp:	-	biela	Schématické zobrazenie:		
				1.np:	1				
				2.np:	-				
				3.np:	-				
				spolu:	1				
O05	Plastové okno, Min. 5-komorové, Min. hr. profilu 75mm, U_w max.=1,0 W/(m2.K)	1390x1630	Otvorový prvok osadiť v súlade STN 73 31 34	1.np:	2	exteriér - biela	Zasklenie izolačné trojsklo,	Kovanie je celoobvodové s klučkou, ako súčasť dodávky okna	
				2.np:	-				
				3.np:	-				
				spolu:	2	interiér - biela			
Pohľad z exteriéru:									
									
	Plastová parapetná doska + plastové bočné krytky /2 ks/ ako súčasť dodávky okien	dl.= 1390 š = 460	spresnenie podľa požiadaviek obstarávateľa	1.pp:	-	biela	Schématické zobrazenie:		
				1.np:	2				
				2.np:	-				
				3.np:	-				
				spolu:	2				
O06	Plastové okno, Min. 5-komorové, Min. hr. profilu 75mm, U_w max.=1,0 W/(m2.K)	600x1040	Otvorový prvok osadiť v súlade STN 73 31 34	1.np:	2	exteriér - biela	izolačné trojsklo,	Kovanie je celoobvodové s klučkou, ako súčasť dodávky okna	
				2.np:	-				
				3.np:	-				
				spolu:	2	interiér - biela			
Pohľad z exteriéru:									
									
	Plastová parapetná doska + plastové bočné krytky /2 ks/ ako súčasť dodávky okien	dl.= 600 š = 460	spresnenie podľa požiadaviek obstarávateľa	1.pp:	-	biela	Schématické zobrazenie:		
				1.np:	2				
				2.np:	-				
				3.np:	-				
				spolu:	2				

Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať

Výpis okien a dverí

Ozn. vo výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov		Farebný odtieň STN673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
				1.np:	2				
O07	Plastové okno, Min. 5-komorové, Min. hr. profilu 75mm, U_w max.=1,0 W/(m2.K)	1800x1600	Otvorový prvok osadiť v súlade STN 73 31 34	1.np:	2	exteriér - biela	Zasklenie izolačné trojsklo,	Kovanie je celoobvodové s klučkou, ako súčasť dodávky okna	
				2.np:	-				
				3.np:	-				
				spolu:	2	interiér - biela			
Pohľad z exteriéru:									
									
	Plastová parapetná doska + plastové bočné krytky /2 ks/ ako súčasť dodávky okien	dl.= 1800 š = 460	spresnenie podľa požiadaviek obstarávateľa	1.pp:	-	biela	Schématické zobrazenie:		
				1.np:	2				
				2.np:	-				
				3.np:	-				
				spolu:	2				
D01	Plastové dvere exteriérové plné jednokrídlové, otvárajú dovnútra Min. 5-komorové, Min. hr. profilu 75mm, U_b max.=1,0 W/(m2.K)	1010x2030	Otvorový prvok osadiť v súlade STN 73 31 34	1.pp:	-	exteriér - biela		Kovanie je celoobvodové s klučkou, ako súčasť dodávky okna	
				1.np:	1				
				2.np:	1				
				3.np:	-				
				spolu:	2	interiér - biela			
Pohľad z exteriéru:									
									
D02	Plastové dvere exteriérové nadodverný a bočný svetlík jednokrídlové, otvárajú dovnútra Min. 5-komorové, Min. hr. profilu 75mm, U_b max.=1,0 W/(m2.K)	1520x2480	Otvorový prvok osadiť v súlade STN 73 31 34	1.pp:	-	exteriér - biela	Zasklenie izolačné trojsklo,	Kovanie je celoobvodové s klučkou, ako súčasť dodávky okna	
				1.np:	1				
				2.np:	-				
				3.np:	-				
				spolu:	1	interiér - biela			
Pohľad z exteriéru:									
									


Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať

Výpis okien a dverí


N08	Hliníkové presklené zavesenie - hliník. otváracie dvere 2-sko - hliník. otvár.-sklopné okno 2-sko		Otvorový prvok osadiť v súlade STN 73 31 34	1.pp:	-	exteriér - biela	Zasklenie izolačné dvojsko,	Kovanie je celoobvodové s klučkou, ako súčasť dodávky okna
				1.np:	1			
				2.np:	-			
				3.np:	-	interiér - biela		
				spolu:	1			

Pohľad z exteriéru:

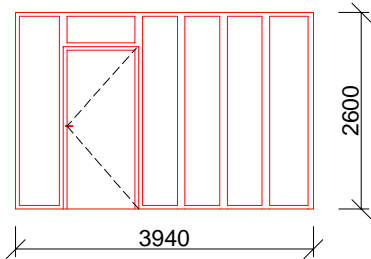
čelný pohľad



bočný pohľad

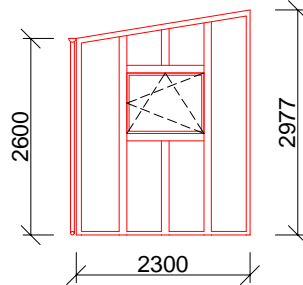


pohľad zhora

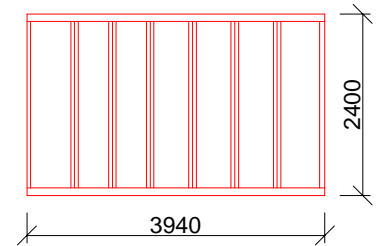

N09	Strešné okno drevené oplechovanie: hliník spodné ovládanie $U_g \text{ max.} = 1,4 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	780x1600	Otvorový prvok osadiť v súlade STN 73 31 34	1.pp:	-	exteriér - siva	Zasklenie izolačné trojsko,	Kovanie je celoobvodové s klučkou, ako súčasť dodávky okna
				1.np:	-			
				2.np:	9			
				3.np:	-	interiér - hnedá		
				spolu:	9			

Pohľad z exteriéru:



Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať